



>> BEI DER BESPIKUNG DER REIFEN IST FOLGENDES ZU BEACHTEN:

Positionierung des Spikes im Reifen

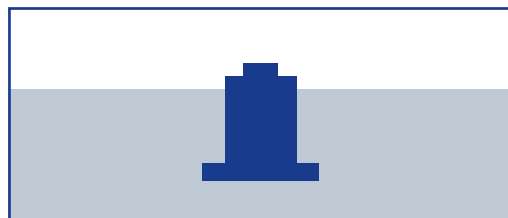


falsch

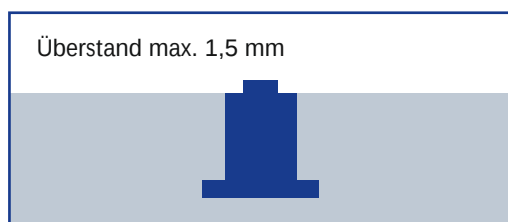

Überstand max. 1,5 mm

richtig

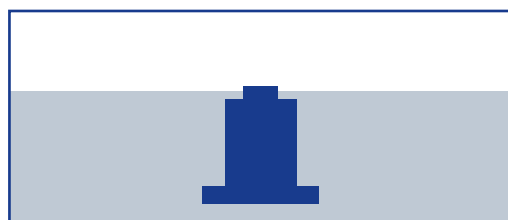

falsch

Warnung!

- Verwenden Sie nie Schmiermittel für das Bespiken. Wir empfehlen 2% iges Seifenwasser. Fahren Sie mit neu bespikten Reifen während den ersten 100 km (62 miles) weniger als 50 km/h (31 mph).
- Vermeiden Sie starkes Beschleunigen sowie extremes Bremsen während der ersten 100 km.
- Bei der Wahl des Spikemodells beachten Sie immer die Empfehlungen des Reifenherstellers wie z. B. Kopfdurchmesser oder Spikelänge.
- Bitte informieren Sie sich über die für Sie zutreffenden länderspezifischen Bestimmungen.
- Beachten Sie die gesetzlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen für bespikte Reifen sowie die empfohlene Geschwindigkeitsbegrenzung des Reifenherstellers.

Empfehlungsliste für die Bespikung

Diese Liste gibt Ihnen einen Überblick, welche Bespikungspistole Sie für den jeweiligen Spiketyp verwenden können.

Type	Material	Model	Head-Ø (mm)	Length (mm)	Studgun	Feeder
Single Flange	Steel	6,5 x 10	6,5	10		HFN-w 6,5-2
		6,5 x 11	6,5	11		
		6,5 x 12	6,5	12	EPK 6,5	FN-w 6,5-2
		6,5 x 13	6,5	13		
		6,5 x 14	6,5	14		
		6,5 x 15	6,5	15		
		8 x 10	8,0	10	AS 8	HFN 8
		8 x 11	8,0	11	EP 8	FN 8
		9 x 10	9,0	10		
		9 x 11	9,0	11		HFN 9
		9 x 12	9,0	12	as 9	
		9 x 13	9,0	13	ep 9	FN 9
		9 x 14	9,0	14		
		9 x 15	9,0	15		FB 9
		9 x 16	9,0	16		
		11 x 17	11,0	17		HF-w 12
		11 x 19	11,0	19	EP 12	
		11 x 21	11,0	21		F-w 12
		12 x 15	12,0	15		HF-w 12
		12 x 17	12,0	17	EP 12	
		12 x 20	12,0	20		F-w 12
Single Flange	Aluminium	15 x 12	15,0	12		
		15 x 15	15,0	15	EP 15	HF-w 15
		15 x 18	15,0	18		F-w 15
		15 x 20	15,0	20		
		8 x 10	8,0	10		
		8 x 11	8,0	11		HFN 8
		9 x 10	9,0	10		
		9 x 11	9,0	11		HFN 9
		9 x 12	9,0	12	AS 9	
		9 x 13	9,0	13	EP 9	
Multi Flange	Steel	9 x 15	9,0	14		FN 9
		9 x 16	9,0	15		
		6,5 x 10	6,5	10		HFN-w 6,5-2
		6,5 x 11	6,5	11	EPK 6,5	
		6,5 x 12	6,5	12		FN-w 6,5-2
		6,5 x 13	6,5	13		
		6,5 x 14	6,5	14		
		6,5 x 15	6,5	15		
		7,8 x 10	7,8	10	EP 8	HFN 8
		7,8 x 11	7,8	11		FN 8
		8 x 10	8,0	10		
		8 x 11	8,0	11		HFN 8
		8 x 12	8,0	12	EPK 8	
		8 x 13	8,0	13	EP 8	FN 8
		8 x 15	8,0	14		
		9 x 13	9,0	13		HFN 9
		9 x 15	9,0	14	EP 9	
		10 x 12	10,0	12	EP 10	HFN 10
		10 x 14	10,0	14		FN 10
		12 x 15	12,0	15		
Multi Flange	Aluminium	12 x 17	12,0	17	EP 12	HF-w 12
		12 x 20	12,0	20		F-w 12
		12 x 24	12,0	24		
		15 x 26	15,0	26	EP 15	HF-w 15
						F-w 15
Multi Flange	Polymer	8 x 10	8,0	10		
		8 x 11	8,0	11		FN 8
		8 x 12	8,0	12		
Multi Flange	Polymer	8 x 11	8,0	11	EPK 8	HFN 8
						FN 8

Keine Gewährleistung für Schreibfehler oder Irrtümer.